



# HCI Betonindustrie


## TRANSPORT- EN OPSLAGVOORSCHRIFTEN

Bij het transport en opslag moeten de elementen zo worden behandeld dat de kwaliteit van het product niet wordt geschaad.

### Laden en lossen

Tussen de platen dienen houten latten, stophout of stenen loodrecht boven elkaar te liggen om beschadigingen te voorkomen. Platen mogen tijdens het transport niet koud tegen elkaar liggen.

- De elementen dienen per stuk te worden verplaatst.
- De elementen, loopzijde boven, moeten worden opgepakt op twee punten, waarbij een eventuele overstek maximaal één vierde van de lengte van het element mag bedragen.
- De producten mogen alleen geladen en/of gelost worden met een losklem, vacuümhijsmiddel of met de gecertificeerde hijsmiddelen.
- Bij plaatvormige elementen, indien noodzakelijk, een driepuntsoplegging toepassen
- Bij opslag moet de ondergrond vlak en draagkrachtig zijn.
- Producten dienen direct naast de vrachtwagen gelost te worden waarbij het werk goed bereikbaar en berijdbaar moet zijn tot aan de plaats van lossen.

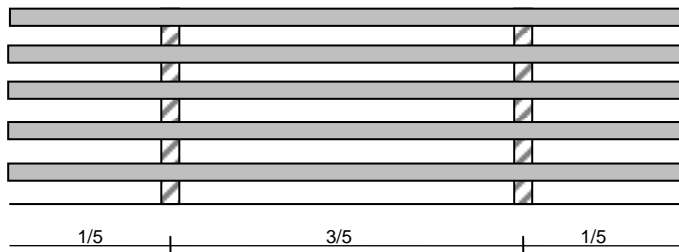

*Figuur: Ondersteuning gelijkmatig verdeeld*

### Levering en ingebruikneming

Levering van elementen die nog geen 28 dagen oud zijn, mag geschieden wanneer 70% van de beoogde eindsterkte van het beton is bereikt. Ingebruikneming of belasting is pas geoorloofd wanneer de beoogde eindsterkte van het beton is bereikt.

### Let op!

Op de aanwezige transportbon kunnen eventueel bijzonderheden vermeld worden. Zonder bijzonderheden op de transportbon gaan wij er van uit dat de geleverde producten in goede staat zijn ontvangen.

**HCI Betonindustrie**  
Kruisbergseweg 13  
7255 AG Hengelo (Gld)

T (0575) 46 81 81  
F (0575) 46 11 74  
E [info@hcbeton.nl](mailto:info@hcbeton.nl)

Versie 1.0